

MODÈLE _____ DIMENSIONS L _____ H _____

COTES SELON CROQUIS CI-DESSOUS

1. Côté de Fabrication
2. Côté entre tapée Aluminium (L+7mm / H+4mm)
3. Côté neuf s/ tapée (L+40mm / H+20mm)
4. Côté entre tapée ISO avec tube monté d'usine (L+80mm / H+40mm)

HABILLAGES ET TAPÉS ISO

A _____

- Non _____
30 mm _____
50 mm _____
80 mm _____


B _____

- Non _____
100 mm _____
120 mm _____
140 mm _____
160 mm _____
180 mm _____


C _____

- Non _____
50 x 20 mm _____
60 x 40 mm _____
80 x 40 mm _____

1 - Cotes de fabrication hors tout (jeu)

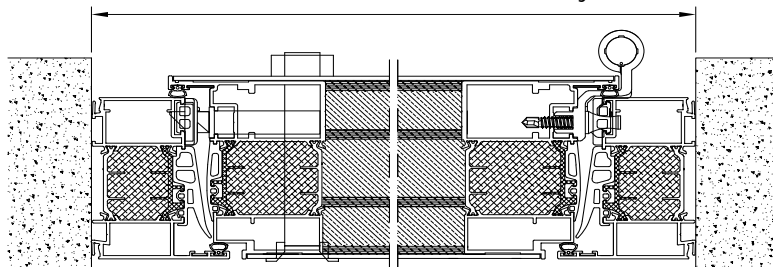


Pose en tunnel

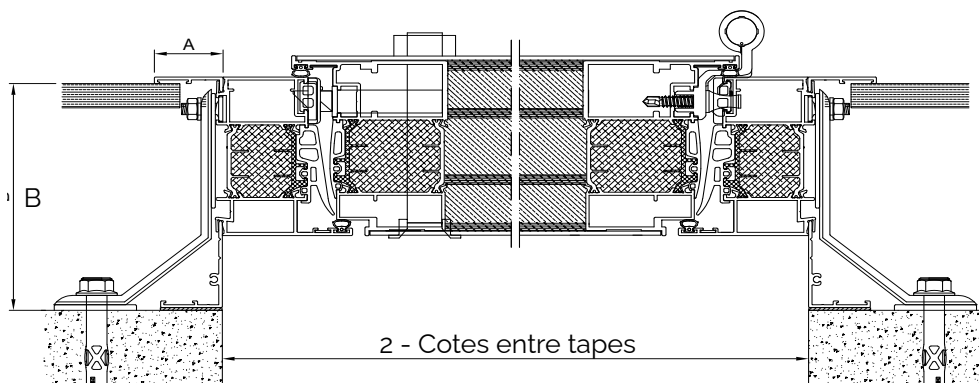


Pose en neuf

1 - Cotes de fabrication hors tout (jeu)

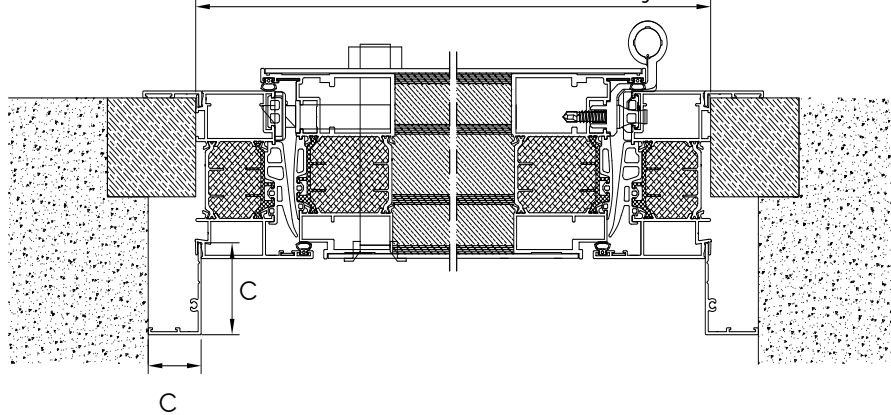

Pose en renovation

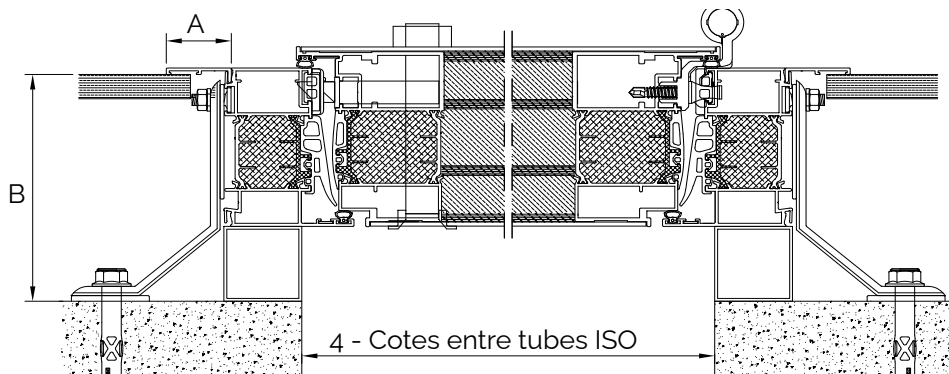

Pose en neuf avec tube

SERRURE

Std. Auto 3pts | Auto, 3 pointes

Pour les kits avec gâche électrique, la serrure peut être altérée en manuelle 5pts

CONTRÔLE DE ACCÈS**

Kit 2 — Kit 4 — Kit 6 — Kit 8 — Kit 9 —

Non —

Gateway (disponible sur les kits 2 au 8) Oui Non


Tout digicode ou empreinte digital fournis d'usine est testé et branché avant fourniture au client. Technicdoor n'est en aucun cas responsable de mauvais usage ou branchement effectué par le client. La validation de devis ou commande inclut cette norme.

POIGNÉES

EXTÉRIEUR | Oui Non

								
DIAMOND	BLACK DIAMOND	ESMERALD	AMETHYST	RUBY	ZIRCON	SAPPHIRE	OBSIDIAN	JADE
Min. 400mm max. 800mm	Min. 400mm max. 800mm	Min. 400mm max. 800mm	Min. 400mm max. 800mm	Min. 400mm max. 800mm	Min. 400mm max. 2000mm	Min. 400mm	Min. 400mm	Min. 400mm
Dimensions:	Dimensions:	Dimensions:	Dimensions:	Dimensions:	Dimensions:	Dimensions:	Dimensions:	Dimensions:


INOX H
400mm
500mm
1050mm
1350mm
1950mm

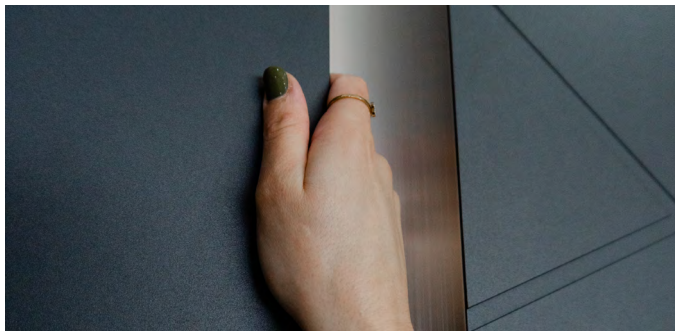

ENCASTRÉE |

Dimensions:

Couleur (Standard Inox)


LED + Detecteur de proximité

Oui Non


	
PE 16	PE 18
	
PE 17	

Les poignées restantes ne peuvent pas être installées à l'extérieur.

INTÉRIEUR | Oui Non

					
PE 16	PE 07	PE 09	PE 11	PE 31	PE 18
					
PE 17	PE 08	PE 10	PE 12	PE 32	

TIERCE FIXE ET IMPOSTE



(vue intérieur)

Oui — Non —

Composition

VERRE

Composition

Std. Catalogue

Autre: _____

PANNEAU

CADRE SEM VERRE

(a) L _____ H _____

(b) L _____ H _____

(c) L _____ H _____

SENS D'OUVERTURE




Tirant
GAUCHE
(vue intérieur)




Tirant
DROIT
(vue intérieur)

SENS D'OUVERTURE (vu intérieur fixe/ semi fixe)

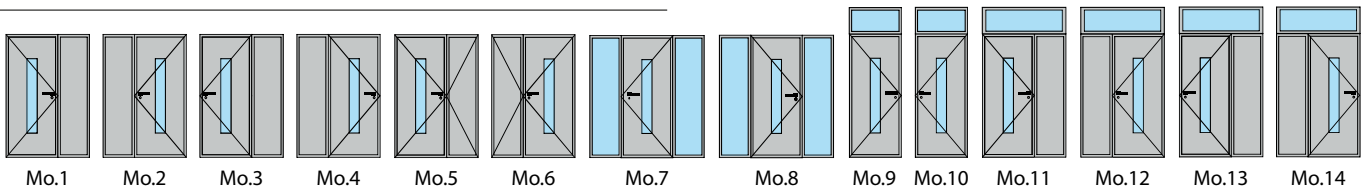

COULEUR EXTÉRIEUR

Standard

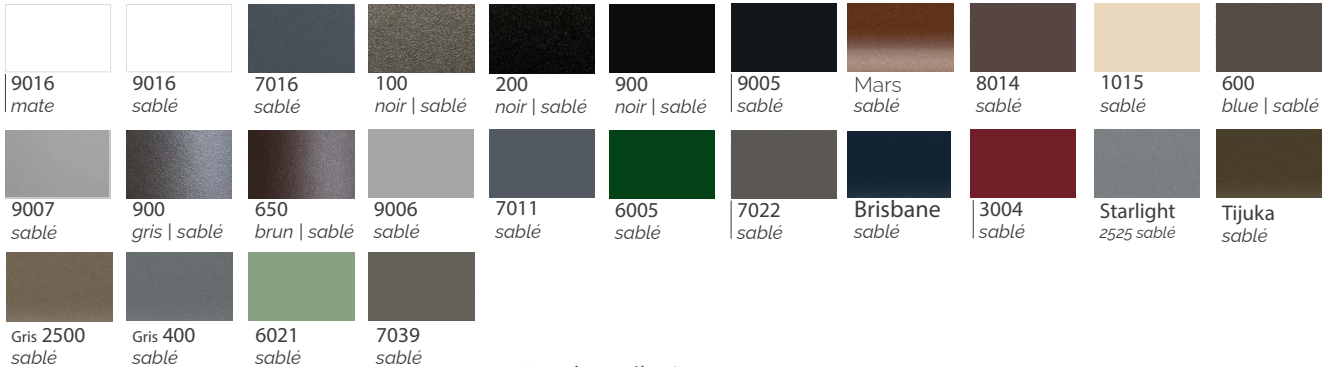

+5% couleurs sélection

Imitation
Bois

+25%







Autre


Couleur decor Alunox
(Standard inox)

COULEUR INTÉRIEUR

Standard

										
9016 mate	9016 sablé	7016 sablé	100 noir sablé	200 noir sablé	900 noir sablé	9005 sablé	Mars sablé	8014 sablé	1015 sablé	600 blue sablé
										
9007 sablé	900 gris sablé	650 brun sablé	9006 sablé	7011 sablé	6005 sablé	7022 sablé	Brisbane sablé	3004 sablé	Starlight 2525 sablé	Tijuka sablé
										
Gris 2500 sablé	Gris 400 sablé	6021 sablé	7039 sablé							

Imitation

	
Bois chêne	Bois nogal

+5% couleurs sélection

Autre

Le dormant intérieur ne peut pas être revêtu avec stratifié, céramique et bois, en cas utilisation de ce type de matériaux, il faut choisir un RAL pour le dormant.

OBSERVATION – CROQUIS :

EXTRAS

CONTRÔLE D'ACCÈS**



Kit 02



- Système Biométrique (Avec Bluetooth)
- Serrure Électrique Avec Transformateur (12V)



Kit 04



- Bâton Marechal Obsidian avec lecteur biométrique intégré (Avec Bluetooth)
- Serrure Électrique Avec Transformateur (12V)



Kit 06



- Système d'ouverture intégré par biométrie, code, reconnaissance faciale, cart RFID (Avec Bluetooth)
- Serrure Électrique Avec Transformateur (12V)



Kit 08



- Bâton Marechal Obsidian avec système d'ouverture intégré par biométrie, code, reconnaissance faciale, cart RFID (Avec Bluetooth)
- Serrure Électrique Avec Transformateur (12V)



Kit 09

- Gâche Électrique Avec Transformateur (12V)



Gateway

- Connecte les kit 02,04,06, et 08 au routeur et permet, via une connexion internet, via smartphone, pc ou tablette, de gérer l'ouverture de la porte à distance.