TECHNICDOOR®
Cuxury Deers

PORTE PIVOTANTE | 600KG

Devis — Date ____

Commande — Ref. _____ Nom ___

_

MODÈLE _____ DIMENSIONS L _____ H ____

COTES SELON CROQUIS CI-DESSOUS

- 1. Côté de fabrication
- 2. Cotes s/Tapés (L+40mm / H+20mm)
- 3. Côté entre tapée ISO avec tube monté (L+80mm / H+40mm)

HABILLAGES ET TAPÉS ISO


A Non — B Non — ...

140 mm


C _____


30 mm —

Non

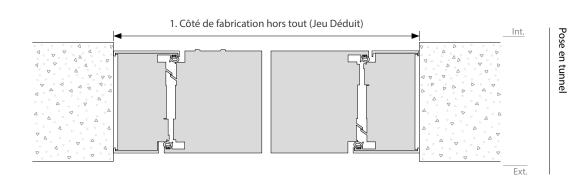

Signature

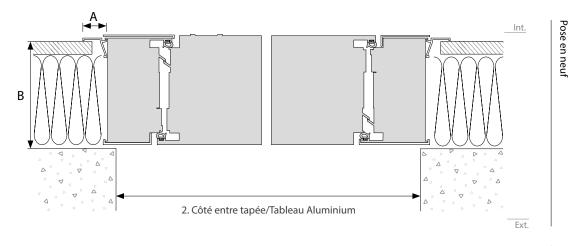

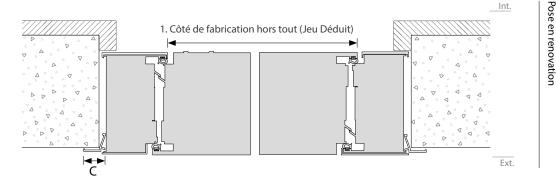

SERRURE

Std. Auto 5pts | Auto, 2 crochets et 3 points

Pour les kits avec gâche électrique, la serrure peut être altérée en manuelle 5pts

CONTRÔLE D'ACCÈS**

Kit 2 — Kit 4 — Kit 6 — Kit 8 — Kit 9 —

 $\mathsf{Non} -$

Gateway (disponible sur les kits 1 au 8)

Non

ÉCRAN

Non — Écran digital —

Écran digital avec détecteur de proximité, capture et enregistrements d'images


Tirant

DROIT

(vu intérieur)





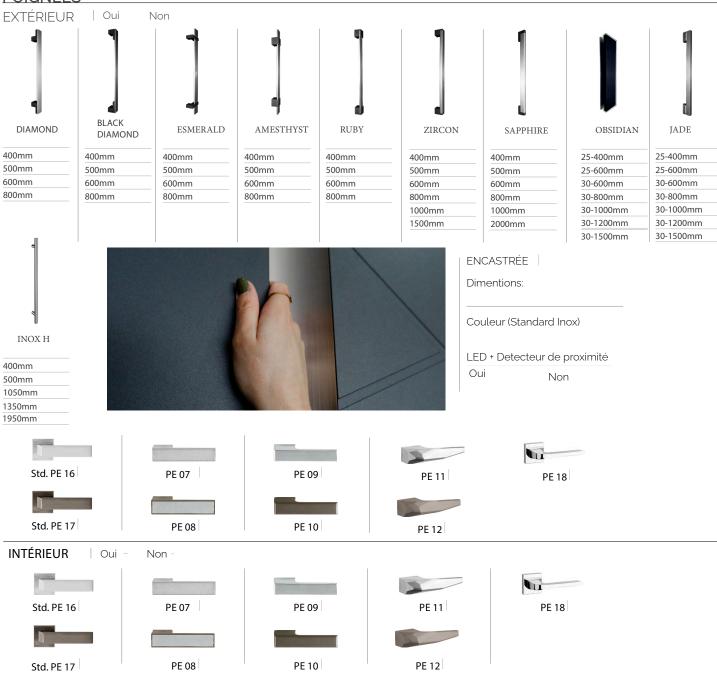


TIERCE FIXE ET IMPOSTE









SENS D'OUVERTURE (vu intérieur fixe/ semi fixe)



COULEUR EXTÉRIEUR

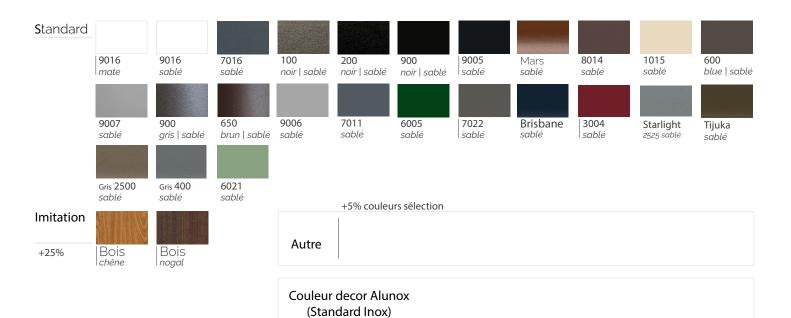

COULEUR INTÉRIEUR

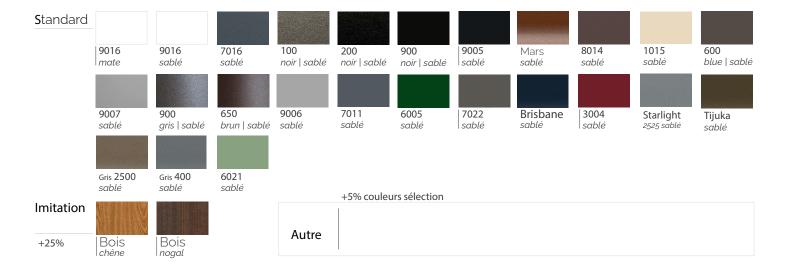

ınature



OBSERVATION - CROQUIS:



EXTRAS

CONTRÔLE D'ACCÈS**



Kit 02



- Système Biométrique (Avec
- Serrure Électrique Avec Transformateur (12V)





Kit 04



- Bâton Marechal Obsidian avec lecteur biométrique intégré (Avec Bluetooth)
- Serrure Électrique Avec Transformateur (12V)





Kit 06



- Système d'ouverture intégré par biométrie, code, reconnaissance faciale, cart RFID (Avec Bluetooth)
- Serrure Électrique Avec Transformateur (12V)





Kit 08



- Bâton Marechal Obsidian avec système d'ouverture intégré par biométrie, code, reconnaissance faciale, cart RFID (Avec Bluetooth)
- Serrure Électrique Avec Transformateur (12V)



Kit 09

- Gâche Électrique Avec Transformateur (12V)



Gateway

- Connecte les kit 01,02,03,04,05,06,07 et 08 au routeur et permet, via une connexion internet, via smartphone, pc ou tablette, de gérer l'ouverture de la porte à distance.